

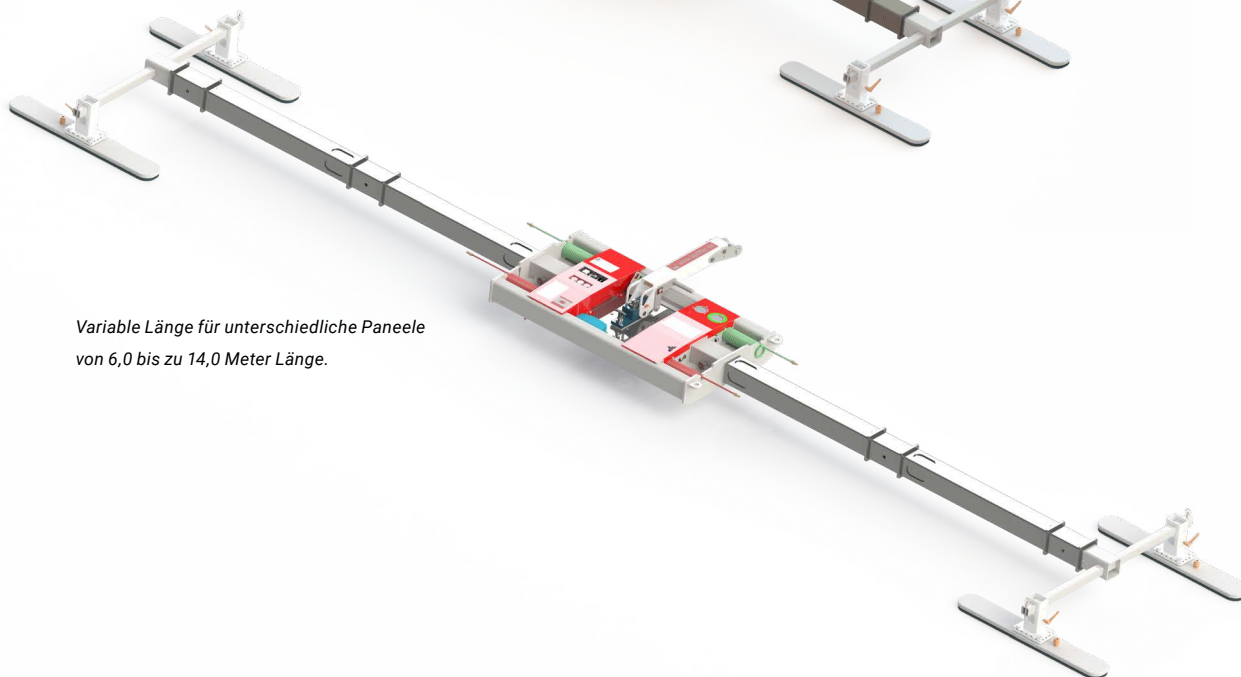


UPP400

Vakuumsauger | Paneelsauger

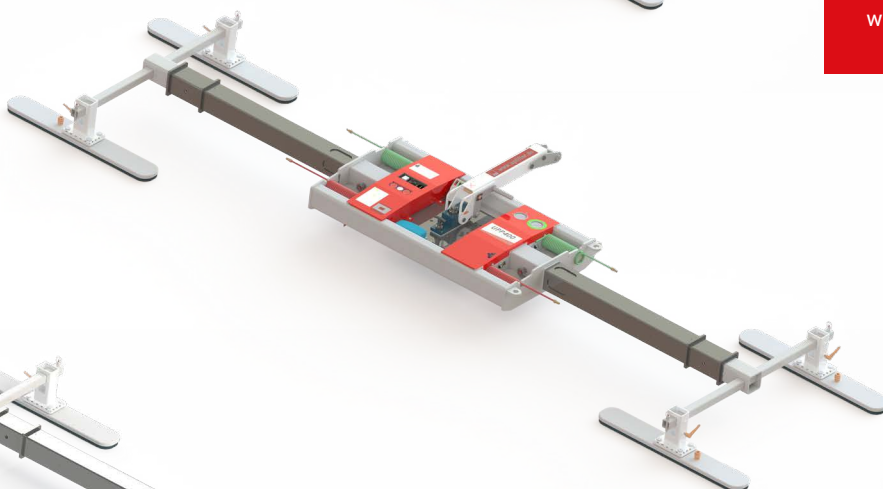

- Tragkraft: horizontal **400 kg**/vertikal **200 kg**
(mit optionalen Saugplatten auch vertikal 400 kg möglich)
- Saugplatten mit gefedertem Stößel
- Manuelles Drehen um 360° mit Raster alle 30°
- Manuelles Schwenken ohne Raster
- Zwei unabhängige Vakuumkreise mit 2-facher Sicherheit
- Integrierte Messgeräte zur Überwachung
- Akustische Warneinrichtung
- Individuelle Saugeranordnung ohne Werkzeug
- Netzunabhängige 12 V Akku-Stromversorgung
- Verlängerungsarme für lange Paneele
- Erfüllt die Forderungen der DIN EN 13155

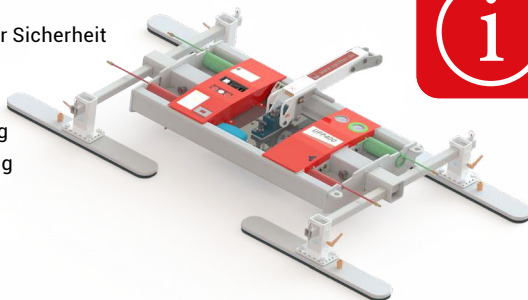

Variable Länge für unterschiedliche Paneele
von 6,0 bis zu 14,0 Meter Länge.



Uplifter GmbH & Co.KG

Oberaich 5 | 92543 Guteneck
Germany
T +49 9433 204990
www.uplifter.de



UPP400

Vakuumsauger | Paneelsauger



Tragkraft	400 kg (200 kg)
Anzahl Saugplatten	4 Stück
Paneellänge	6,0 m/10,0 m/14,0 m
Eigengewicht*	100 kg/140 kg/180 kg
Packmaße	800 x 1.200 mm
Betriebstemperatur	0 bis 40°C
Betriebsdauer	8 Stunden
Maße Saugplatten	120 x 800 mm

* je nach Aufbauvariante

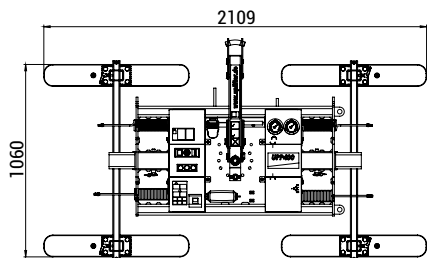

TIPP

Die Sauger sind Stufenlos verstellbar um eine optimale Position der Saugplatten gewährleisten zu können. Durch seine Moosgummisauger sind auch leicht strukturierte Oberflächen möglich.

