# Electric Pick & Carry Crane 22 E | 25 E

Mobilkran | **VALLA**

**Uplifter GmbH & Co.KG**

Oberaich 5 | 92543 Guteneck
T +49 9433 204990
www.uplifter.de

**Basismodell**

- Traglast max. **2.200 kg | 2.500 kg**
- Traktion: Wechselstrom-3kW-Elektromotor
- Scheibenbremse mit elektromagnetischer Steuerung
- Pinnenlenkung hinten 180° mit Sicherheitseinrichtung gegen Quetschen des Bedieners
- Arm: drei Elemente
- Kippkopf mit zwei Positionen Standard
- Batterie: 48 V 200 Ah
- Armbewegung per Fernbedienung
- Elektronisches Lastbegrenzungssystem
- Mit Display für Anzeige der Last-/Auslegerposition
- Gesamtgewicht 1.970 kg | 2.400 kg
- Arbeitsradius max. 3,0 m
- Hakenhöhe ca. 4,3 m
- L x B x H: 2,765 x 0,950 x 2,124 m

**Standardausstattung für beide Modelle:**
Steuerung über Lenkdeichsel (Lenkvorrichtung), Kabelfernbedienung für Mast, Vollgummi-Reifen, Elektronisches Lastbegrenzungssystem mit Display für die Anzeige der Last- und Jib-Position (LMI)

*Non-Marking-Reifen – ohne Abrieb. Ideal für Einsätze in Industriehallen und auf empfindlichen Böden im Innenraum.*

Besuchen Sie uns bei YouTube und sehen Sie aktuelle Einsätze mit Mobilkran, Minikran, Glassworker und Glassaugern.

# Electric Pick & Carry Crane 22 E | 25 E

Mobilkran | **VALLA**

| | |
|---|---|
| **Tragkraft** | 2.200 kg \| 2.500 kg |
| **Arbeitshöhe max.** | ca. 4,3 m *Hakenhöhe* |
| **Indoor** | ✓ |
| **Outdoor geeignet** | ✓ |
| **Eigengewicht*** | 1.970 kg \| 2.400 kg |
| **Länge*** | 2,765 m |
| **Breite*** | 0,950 m |
| **Höhe*** | 2,124 m |
| **Zubehör** | Windennutzung, Seilsteuerung, leichtes Gegengewicht, schweres Gegengewicht, EU-Funkfernbedienung, NAFTA-Funkfernbedienung, Non-Marking-Reifen, Bausatz Jib, Umlenkrolle für Jib, Bordladegerät, VALLA connect, Farbe auf Kundenwunsch |

*je nach Ausstattung

*Funkfernbedienung für die einfache Steuerung des Mobilkrans*

*Fly Jib für noch mehr Flexibilität im Einsatz. Fragen Sie auch nach weiterem Zubehör!*

**TIPP**

Nutzen Sie den umfassenden Service von Uplifter und lassen Sie Wartung, Reparatur und UVV-Prüfung von unserem Fachpersonal erledigen – gerne auch vor Ort.

**Abmessungen**

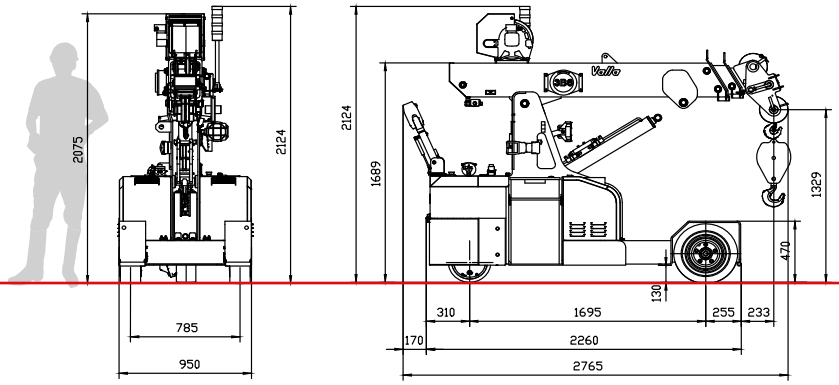


**22 E**

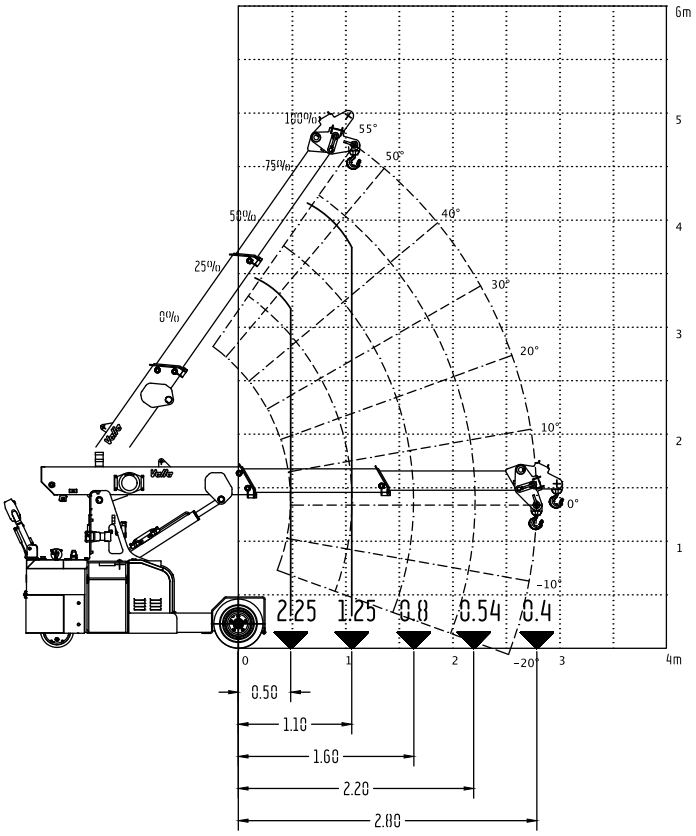

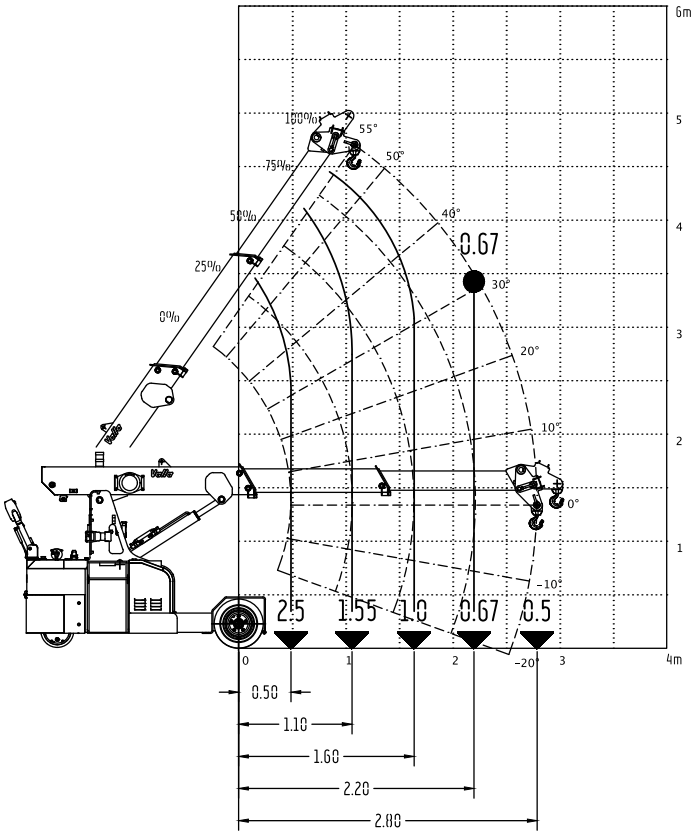
**25 E**